


## Nabertherm kombinationsbad Olja/vatten

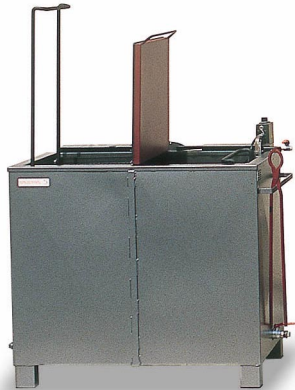

Nabertherm kombinationsbad för härdning med olja och eller vatten. Detta kombinationsbad har två kammare avsedd för härdolja och vatten. En doppvärmare medföljer som håller temperaturen upp till 70°C. Med badet levereras också två enkla nät med handtag som förenklar hanteringen av godsen i baden.

## TEKNISKA DATA –Kombinationsbad

WO 200

Typ:	Kombinationsbad
Anpassad för ugnar:	N21 – N161
Tankar:	2st
Medium:	Härdolja / vatten I separata tankar
Doppvärmare:	För värmning upp till 70°C, 6kW
Korgar:	Enklare plattor med handtag för hantering av godset
Storlek:	Bredd: 1120 mm x Djup: 700 mm x Höjd 1000 mm

Med reservation för fel och ändringar.

**HÖGTEMPERATURUGNAR STANDARD / SPECIAL UPP TILL 3000 °C**

**ENTECH AB**

Box 1066

262 21 ÄNGELHOLM

www.entech.se

telefon:

0431 - 44 99 80

telefax:

0431 - 44 99 81

e-post:

info@entech.se